INDUBLOCK
Ptda. Garganta, nº 7 (Ctra. Murcia-Alicante, Km. 48) – 03330 CREVILLENTE (Alicante)
Ap. Correos 660 / Telf.: 96 668 09 12 * Fax: 96 540 50 82 / e-mail: indublock@indublock.es

FIBRATOR P-600 / P-500

Fibra de polipropileno 100%

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Fibrator son fibras de polipropileno especialmente estudiadas para ser mezcladas con hormigones y morteros para aumentar su durabilidad y evitar la fisuración.

Este producto tiene una dispersión , totalmente homogénea y tridimensional, alcanzando una compactación máxima, asegurando el refuerzo del hormigón evitando el desarrollo de las microfisuras.

FOTOGRAFÍA DEL PRODUCTO

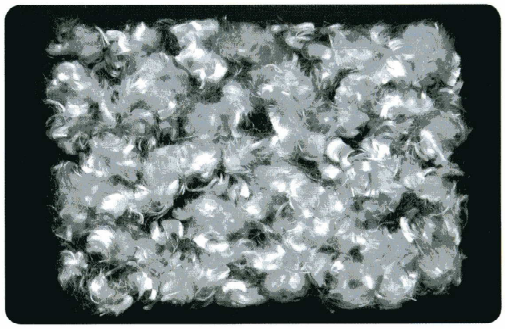

BENEFICIOS:

Cuando comparamos las fibras de polipropileno fibriladas, con las mallas , debemos observar el costo versus beneficio. El costo de material en si, para una losa de 10 cm, es casi igual pero el aplicador no tiene que hacer gastos adicionales en obreros, almacenaje y desperdicios como es el caso con la malla. FIBRATOR en cambio, puede producir un número de beneficios sobre la utilización de mallas sin costos adicionales.

- Reemplaza las mallas metálicas.
- Reduce el costo de mano de obra.
- Elimina daños por corrosión.
- Elimina la posibilidad de una mala colocación.
- Elimina los accidentes relacionados con el manejo.
- Reduce la permeabilidad.
- Aumento moderado de resistencia a la tensión.
- Reduce el asentamiento plástico.
- Inhibe las grietas por retracción.
- Retarda la evaporación (reduce la exudación)
- Aumenta la resistencia a temprana edad.
- Aumenta la durabilidad.
- Aumenta la ductibilidad.
- Aumenta la resistencia al impacto.
- Aumenta la resistencia a la abrasión.
- Aumenta moderadamente la resistencia a la compresión.
- Aumenta moderadamente la resistencia a la flexión.

CARACTERÍSTICAS :

Composición : Polipropileno 100 %
Aspecto : Blanca, colores varios
Absorción : Nula
Resistencia química : Alta
Longitud : 6. 12 . 18. mm

RESISTENCIA UV

Fibrator está tratado con aditivos especiales que protegen al polímero de la radiación U.V. , manteniendo el 72% de sus características iniciales después de ser expuesto 1 año a la intemperie.

RESISTENCIA GAS FADING

Todas las materias utilizadas para la fabricación y embalaje de nuestros productos están tratadas contra el efecto "gas fading" y exentas de toda materia que pueda ser causa de amarilleamiento.

DATOS TOXICOLÓGICOS

Fibrator cumple la norma de seguridad EN-71:1988, parte I, II y III, de inflamabilidad y migración de ciertos elementos (Ánimas aromáticas , materiales pesados,...).

DATOS ECOLÓGICOS

Ningún efecto conocido nocivo para el medio ambiente.

100% reciclable.

Bolsa de papel auto-extinguible de 500 grs. ..... 2,45€
Bolsa de papel auto-extinguible de 600 grs. ..... 2,95€