




ARMADURA TENDEL

La armadura de tendel prefabricada tiene como función el control de la fisuración de muros de fábrica de ladrillo o bloque de hormigón.

Está formada por dos alambres longitudinales paralelos que unen por medio de un alambre central. El alambre central está dispuesto en forma de estructura cerchada y soldado en el mismo plano por la cara interior de los alambres longitudinales. Por lo tanto, no existe superposición de los alambres longitudinales y transversales y el espesor máximo de la armadura es igual al diámetro de los alambres longitudinales.

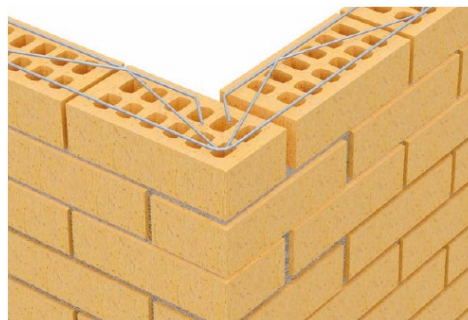

	Anchura (mm)	Longitud (mm)	Diámetro alambre L. (mm)	Diámetro alambre T. (mm)	Ud. / paq.	m / paq.	Precio (€ / m)
TENDEL 4080	80	3050	4	3,7	20	61	2,03
TENDEL 4100	100	3050	4	3,7	20	61	2,03
TENDEL 4150	150	3040	4	3,7	20	61	2,03

