



# INDUBLOCK


Ptda. Garganta, nº 7 (Ctra. Murcia-Alicante, Km. 48) – 03330 CREVILLENTE (Alicante)  
Ap. Correos 660 / Telf.: 96 668 09 12 \* Fax: 96 540 50 82 / e-mail: indublock@indublock.es

## REVESTIMIENTO DE CAUCHO DECORATIVO

Triturado de caucho de neumático (SBR) de granulometría controlada para superficies y revestimientos decorativos en aplicaciones continuas in situ, alcorques, parques infantiles,... (para superficies de tráfico peatonal)



Colores orientativos:

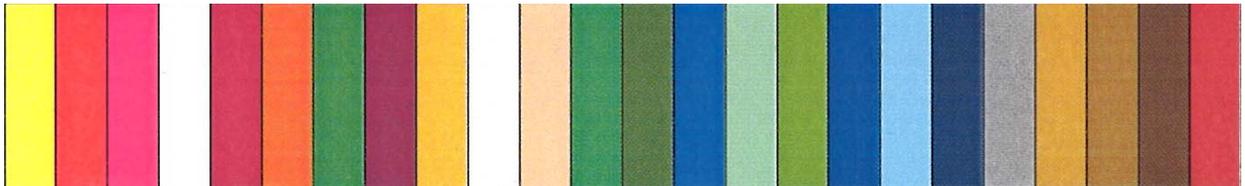

## TRITURADOS

CAPA	COLOR	Granulometría	Rendimiento Kg/m <sup>2</sup> (aprox.)	Porcentaje resina	BigBag / saco 20 kg € / Kg.
Base	NEGRO	4 a 8 mm	7'5	10 %	0,23 / 0,28
					€/Kg (saco 20 kg)
Terminación	Negro	1 a 3 mm	10	20 %	0,28
Terminación	Rojo	1 a 3 mm	10	20 %	0,76
Terminación	Marrón oscuro	1 a 3 mm	10	20 %	0,76
Terminación	Marrón medio	1 a 3 mm	10	20 %	0,76
Terminación	Amarillo ocre	1 a 3 mm	10	20 %	0,76
Terminación	Gris	1 a 3 mm	10	20 %	0,84
Terminación	Azul intenso	1 a 3 mm	10	20 %	0,84
Terminación	Azul cielo	1 a 3 mm	10	20 %	0,84
Terminación	Azul marino	1 a 3 mm	10	20 %	0,84
Terminación	Verde militar	1 a 3 mm	10	20 %	0,84
Terminación	Verde griote	1 a 3 mm	10	20 %	0,84
Terminación	Azul eléctrico	1 a 3 mm	10	20 %	0,91
Terminación	Verde plus	1 a 3 mm	10	20 %	0,91
Terminación	Verde hierba	1 a 3 mm	10	20 %	0,91
Terminación	Marrón claro	1 a 3 mm	10	20 %	0,91
Terminación	Blanco plus	1 a 3 mm	10	20 %	1,02
Terminación	Amarillo oro	1 a 3 mm	10	20 %	1,02
Terminación	Rosa mora	1 a 3 mm	10	20 %	1,02
Terminación	Verde inglés	1 a 3 mm	10	20 %	1,20
Terminación	Naranja butano	1 a 3 mm	10	20 %	1,20
Terminación	Rosa fresa	1 a 3 mm	10	20 %	1,34
Terminación	Blanco nuclear	1 a 3 mm	10	20 %	1,50
Terminación	Rosa fuxia	1 a 3 mm	10	20 %	1,50
Terminación	Rojo Ferrari	1 a 3 mm	10	20 %	1,57
Terminación	Amarillo limón	1 a 3 mm	10	20 %	1,65

## RESINAS AGLOMERANTES

	ENVASE	€ / Kg.
Resina aromática BA-1011	Bidón 220 kg	4,33
	Garrafa 25 kg	4,68
Resina alifática BA-2028	Garrafa 25 kg	14,04
	Garrafa de 5 kg	14,51

Es posible aplicar espesores tan finos como los de la capa coloreada (1 cm), pero para parques infantiles, si se ha de cumplir la norma UNE EN 1177 donde se calcula el HIC y la Altura de Caída Crítica, será necesario aplicar un mínimo de 4 cm. Totales, constituidos al menos por 3 cm del triturado negro 4-8 mm y un último centímetro de coronación.

En cuanto a alturas máximas, se pueden realizar pavimentos de 4, 6 y hasta 8 cm, altura esta última que no se suele rebasar.

Ejemplo estándar:

- 3 cm triturado negro (7'5 kg/m<sup>2</sup>/cm): 6,30 €
  - Resina Amasado triturado (10%): 10,53 €
  - 1 cm terminación Color Rojo (10 kg/m<sup>2</sup>/cm): 7,60 €
  - Resina Amasado terminación (20%): 9,36 €
- -----
- 33,79 € / m<sup>2</sup>